


Produktdatenblatt

Artikelnummer: 15607150

Artikelbezeichnung: 0/30 Vorsiebschotter - SB

Mittlere Korngrößenverteilung														
Maschenweite [mm]	0,063	0,50	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	56,0	63,0
Gesamtdurchgang [M-%] (Mittelwerte)	19	39	45	51	57	62	67	73	81	90	96	100	100	100
Gesamtdurchgang [M-%] (min)	12	26	30	35	41	45	51	59	70	85	95	98	100	100
Gesamtdurchgang [M-%] (max)	27	62	67	71	75	77	81	85	90	95	100	100	100	100

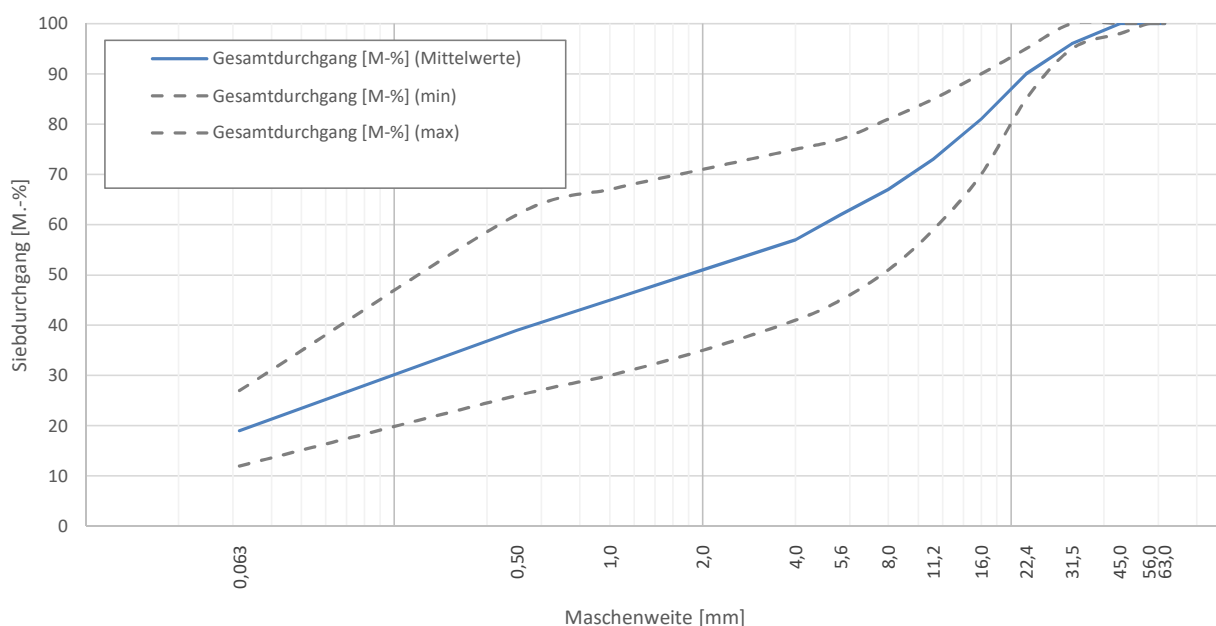

Petrographischer Typ	Taunusquarzit
Kornrohichte [g/cm³]	ca. 2,6
Ungleichförmigkeitsgrad C_U (d₆₀/d₁₀)	>> 15
Bodengruppe nach DIN 18196	GU bzw. GU*
Wasserdurchlässigkeit [m/s]	ca. < 1x10 ⁻⁵

Bitte berücksichtigen Sie, dass unsere Produkte aufbereitete natürliche Rohstoffe sind. Die angegebenen Daten stellen statistische Werte dar und sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Dem Verwender obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

Holcim Kies und Splitt GmbH • Geschäftsführung: Thorsten Hahn, Jens Rathgeber, Tilo Hahn • Amtsgericht: Hamburg HRB 82403 • Sitz: Hamburg